




MARTE

Пневматичний прасувальний прес
для пральні та хімчистки

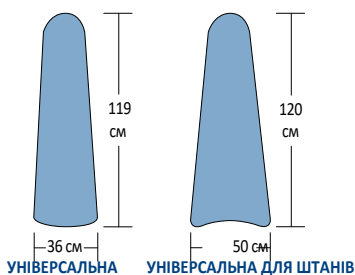

ПРЯМОКУТНА ПРАСУВАЛЬНА ФОРМА



Технічні характеристики

MARTE

Середнє споживання пари (кг/год)	15÷20
Тиск стисненого повітря	6 BAR
Робочий тиск пари	5-6 BAR
Діаметр вакуумного виведення	100 мм
Об'єм в упаковці	2,8 (куб.м)
Габарити (глибина/довжина/висота)	20/140/160 см
Вага	200-300 кг (залежить від моделі)
Стандартна напруга	230 V - 50 Hz
Стандартна напруга (вбудований парогенератор)	400 V+N - 50 Hz

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Вакуумний двигун 375 Вт
Плямовивідний рукав з н/ж сталі
Вбудований парогенератор 10 літрів (12 кВт)
Контроль верхньої подушки педаллю + захисний бар'єр
Повітряний компресор 1,1 кВт

Праска із сепаратором конденсату
Повітряно-паровий пістолет
Піддув нижньої прасувальної поверхні
Верхня прасувальна поверхня з полірованої сталі



ЛОНДРІ
ТРЕЙД

Офіційний дистриб'ютор Battistella (Італія) в Україні
група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua

