



**ЛАСКАВО ПРОСИМО
У ПРАЛЬНЮ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ**



www.softwash.com.ua




ТЕХНОЛОГІЯ SOFTWASH®

SoftWash®, інноваційна аквачистка, заснована на гідравлічній дії. Циркуляційний насос Shower-Jet™ забирає воду з дна бака та змушує її рециркулювати, закачуючи її вгору. Замість обертання барабана система переміщує воду навколо одягу за допомогою насоса. Це значно збільшує коефіцієнт завантаження прально-віджимних машин.

Інноваційна та високоефективна програма SoftWash® Xtreme Care з використанням технології Shower-Jet™ дає вам безліч переваг:

- Висока якість чищення
- Простота використання
- Нижчі експлуатаційні витрати
- Збільшений коефіцієнт завантаження (до 2/3 барабана для вовни)
- Можливість чищення більш делікатних тканин
- Найкращий захист виробів
- Скорочений час на фінішну обробку
- Моделі SW135, SW180, SW240

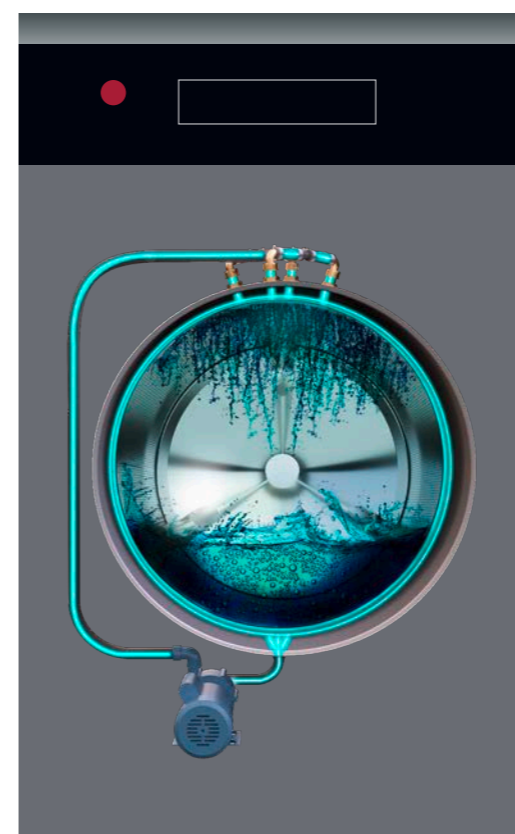

Shower-Jet

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



Професійне управління

- До 99 циклів прання
- Створення індивідуальних програм аквачистки та прання
- Графічний дисплей
- Інтуїтивно зрозуміле меню (вибір із 21 мов)
- USB порт

Офіційний імпортер продукції Alliance Laundry Systems в Україні
тел. 0800-215-019 info@prof.ua <https://prof.ua>



МАШИНИ АКВАЧИСТКИ

серія
SW

SW 135 SW 180 SW 240

13,5 кг

18 кг

24 кг




ОСОБЛИВОСТІ

- Підресорена, високошвидкісна
- Верхня панель із нержавіючої сталі
- Бак та барабан з нержавіючої сталі
- Робота з подачею гарячої води
- Професійний процесор із використанням програм аквачистки SoftWash®
- Запатентований відсік для миючих засобів
- Три підведення води вже у стандартній комплектації
- Великий зливний клапан (Ø 76 мм)
- Легкий доступ до найважливіших вузлів машини спереду
- Великий люк для легкого завантаження та вивантаження білизни
- Система виявлення дисбалансу
- Стандартна плата дозування для підключення 8 рідких миючих засобів
- Стандартний роз'єм USB та гніздо мережевого кабелю


ОПЦІЇ

- Електричний нагрів
- Фронтальна панель з нержавіючої сталі
- Дозатор рідких миючих засобів


МОДЕЛЬ		SW 135	SW 180	SW 240
БАРАБАН				
Завантаження 1:9	кг	15	20	27
Завантаження 1:10	кг	13,5	18	24
Об'єм	літрів	135	180	240
Діаметр	мм	620	750	750
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ				
Прання	об/хв	49	42	42
Віджим	об/хв	1075	980	980
G-ФАКТОР				
		400	400	400
НАГРІВ				
Електричний (стандарт)	кВт	9 / 12	12 / 18	18
Паровий	бар	1-8	1-8	1-8
Гаряча вода	°C	90	90	90
Рівень шуму	дВ (А)	< 65	< 65	< 65
Підведення води	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	кПа	100-800	100-800	100-800
Рекомендований тиск води	кПа	300-500	300-500	300-500
Забір води	л/хв	20	20	20
Зливний клапан	наруж Ø			
	мм	76	76	76
Швидкість зливу	л/хв	210	210	210
Підведення пари	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Тиск пари	кПа	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТИ				
Розміри В×Ш×Г	мм	1225×795×945	1410×970×970	1410×970×1105
Вага нетто	кг	255	380	430
ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
Розміри В×Ш×Г	мм	1345×835×985	1550×1025×1015	1550×1025×1150
Вага брутто	кг	275	395	450

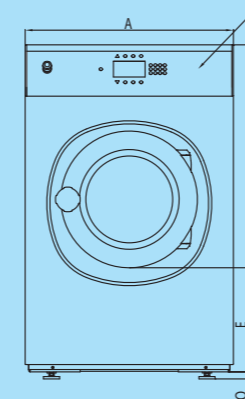

Вигляд спереду

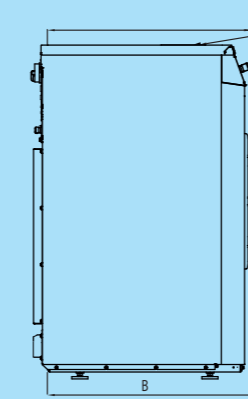

Вигляд зліва

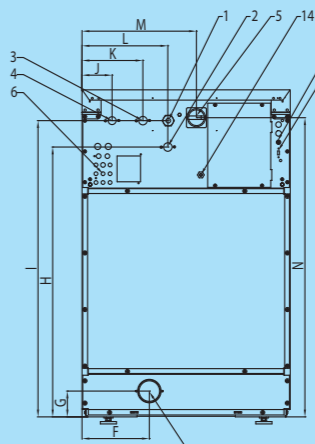

Вигляд ззаду

- 1 Електричне підключення
- 2 Гаряча вода
- 3 Жорстка холодна вода
- 4 М'яка холодна вода
- 5 Головний вимикач
- 6 Підключення рідких миючих засобів
- 7 Злив
- 8 Відсік для миючих засобів
- 9 Панель керування
- 10 Кнопка аварійної зупинки
- 11 Завантажувальний люк Ø 460 мм
- 12 Запобіжники
- 13 Порт USB
- 14 Електричне підключення до насосів для рідкої хімії

РОЗМІРИ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SW 135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	102,5	208	293	475	1130	24
SW 180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
SW 240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24

ширина глибина висота

Офіційний імпортер продукції Alliance Laundry Systems в Україні
тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua