



**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПРАЧЕЧНУЮ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ**



www.softwash.com.ua




ТЕХНОЛОГИЯ SOFTWASH®

SoftWash®, инновационная аквачистка, основанная на гидравлическом действии. Циркуляционный насос Shower-Jet™ забирает воду со дна бака и заставляет ее рециркулировать, закачивая ее вверх. Вместо того, чтобы вращать барабан, система перемещает воду вокруг одежды при помощи насоса. Это значительно увеличивает коэффициент загрузки стирально-отжимных машин.

Инновационная и высокоэффективная программа SoftWash® Xtreme Care с использованием технологии Shower-Jet™ дает вам множество преимуществ:

- Лучшее качество чистки
- Простота использования
- Более низкие эксплуатационные расходы
- Увеличенный коэффициент загрузки (до 2/3 барабана для шерсти)
- Возможность очистки более деликатных тканей
- Лучшая защита изделий
- Сокращенное время на финишную обработку
- Модели SW135, SW180, SW240

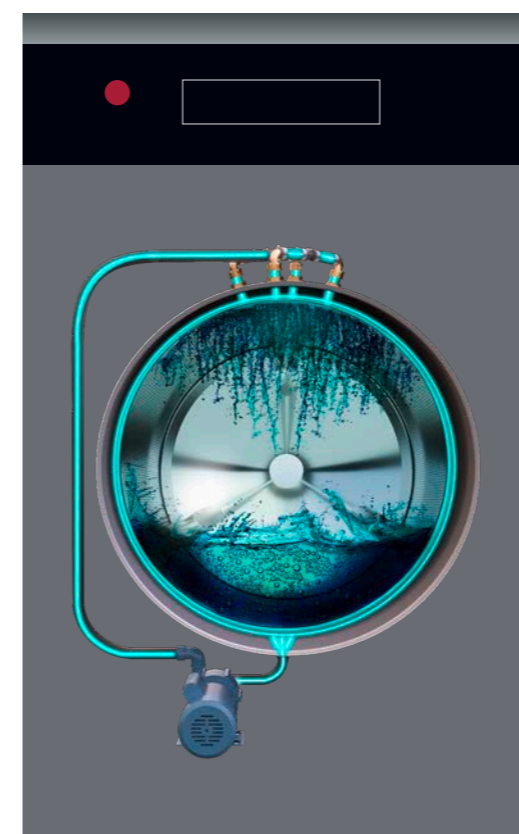

Shower-Jet

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Профессиональное управление

- До 99 циклов стирки
- Создание индивидуальных программ аквачистки и стирки
- Графический дисплей
- Интуитивно понятное меню (выбор из 21 языков)
- USB порт

Офіційний імпортер продукції Alliance Laundry Systems в Україні
тел. 0800-215-019 info@prof.ua <https://prof.ua>



МАШИНЫ АКВАЧИСТКИ

серия
SW

SW 135	SW 180	SW 240
13,5 кг	18 кг	24 кг




ОСОБЕННОСТИ

- Отдельно стоящая, высокоскоростная
- Верхняя панель из нержавеющей стали
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Работа с подачей горячей воды
- Профессиональный процессор с использованием программ аквачистки Softwash®
- Запатентованный отсек для моющих средств
- 3 подвода воды уже в стандартной комплектации
- Большой сливной клапан (Ø 76 мм)
- Лёгкий доступ к важнейшим узлам машины спереди
- Большой люк для лёгкой загрузки и выгрузки белья
- Система обнаружения дисбаланса
- Стандартная плата дозирования для подключения 8 жидких моющих средств
- Стандартный разъем USB и гнездо для подключения сетевого кабеля


ОПЦИИ

- Электрический нагрев
- Фронтальная панель в нержавеющей стали
- Дозатор жидких моющих средств


МОДЕЛЬ		SW 135	SW 180	SW 240
БАРАБАН				
Максим.загрузка при 1:9	кг	15	20	27
Загрузка при 1:10	кг	13,5	18	24
Объём	литры	135	180	240
Диаметр	мм	620	750	750
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ				
Стирка	об/мин	49	42	42
Отжим	об/мин	1075	980	980
G-ФАКТОР				
		400	400	400
НАГРЕВ				
Электрический (стандарт)	кВт	9 / 12	12 / 18	18
Паровой	бар	1-8	1-8	1-8
Горячая вода	°С	90	90	90
Уровень шума	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Подвод воды	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Давление воды	кПа	100-800	100-800	100-800
Рекомендуемое давление воды	кПа	300-500	300-500	300-500
Залив воды	л/мин	20	20	20
Сливной клапан	наруж Ø мм	76	76	76
Скорость слива	л/мин	210	210	210
Подвод пара	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Давление пара	кПа	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТЫ				
Размеры В×Ш×Г	мм	1225×795×945	1410×970×970	1410×970×1105
Вес нетто	кг	255	380	430
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ				
Размеры В×Ш×Г	мм	1345×835×985	1550×1025×1015	1550×1025×1150
Вес брутто	кг	275	395	450

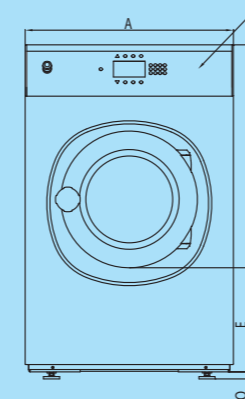

Вид спереди

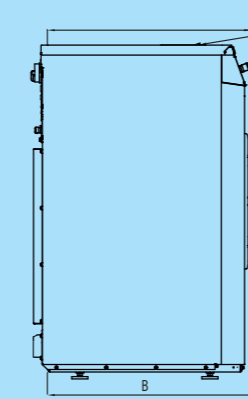

Вид слева

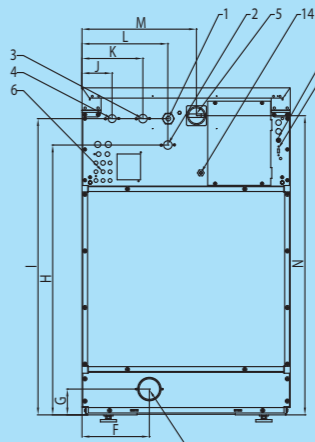

Вид сзади

- 1 Электрическое подключение
- 2 Горячая вода
- 3 Жесткая холодная вода
- 4 Мягкая холодная вода
- 5 Главный выключатель
- 6 Подключение жидких моющих средств
- 7 Слив
- 8 Отсек для моющих средств
- 9 Панель управления
- 10 Кнопка аварийной остановки
- 11 Загрузочный люк Ø 460 мм
- 12 Предохранители
- 13 Порт USB
- 14 Электрическое подключение к насосам для жидкой химии

РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SW 135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	102,5	208	293	475	1130	24
SW 180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
SW 240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24

ширина глубина высота

Офіційний імпортер продукції Alliance Laundry Systems в Україні
тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua